Zallys®
... the passion for moving

Z103.721

DUMPER JET

CE
CERTIFIED

BAUTECHNIK

Zallys DUMPER JET ist die Profi-Variante der elektrischen Schubkarre, die für Lasten bis zu 500 kg ausgelegt ist.

Das halbautomatische Kippen wird durch ein elektronisches System unterstützt, sodass die Vorwärts- / Rückwärtsgeschwindigkeit über einen Knopf gesteuert werden kann.

Dies macht die Entladung auch in Innenräumen sicher und praktisch, da die für Lärm- und Abgasemissionen geltenden Umweltschutznormen eingehalten werden.

LEISTUNG

5 KM/H	500 KG	30%
(3,6 MPH)	(2.646 LB)	

Zallys®
the passion for moving

ZUBEHÖRTEILE — DUMPER JET

Ringschraube-Kit für Wanne
A012.710

Verzinkte Wanne 180 L
A012.800

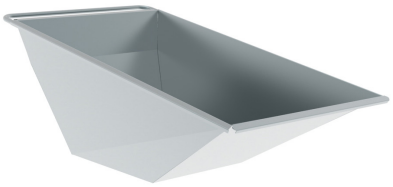

Verzinkte Wanne 250 L
A013.800



Verstärkungsblech
A010.800

OPTIONALE BATTERIEN

Upgrade auf **50/70A AGM Batterien**
DB096.070

Kit Reifen und Schneeketten
R213.700

Upgrade auf Stollenprofil Reifen (2-fach bereift)
DR214.213-1

QR-Code scannen
für mehr Informationen

MADE IN ITALY

ZALLYS srl
Via Palazzina, 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

Kennzeichen		Toleranz	M.E.	.
1.01	Artikel Nr.			Z103.721-11===
1.02	Artikel Name			DUMPER JET
1.03	Hersteller			ZALLYS
1.04	Bedienung			Gehgerät
1.05	Antrieb			Elektro
1.06	UL Zertifizierung			
1.07	CE Zertifizierung			
1.08	Systemspannung		V	24
1.09	Nennleistung		kW	1

Chassis-Daten		Toleranz	M.E.	.
1.80	Fahrzeuggestell aus			Stahl
1.82	Korrosionsschutz Behandlung (nur auf Kundenanfrage lieferbar)			Kataphorese
1.83	Endbehandlung			Polyester-Pulverbeschichtung

Sicherheit		Toleranz	M.E.	.
2.01	Sicherheits (Totmann-Griff,usw.)			Sicherheitshebel
2.05	Bediener Schutzvorrichtung			Lenker Handprotektoren
2.06	Stromunterbrechung / Not-Halt			Abnehmbare Stromanschluss
2.11	Fahrsteuerung			Rastfunktion Schalter

Leistungsdaten		Toleranz	M.E.	.
3.01	Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts	± 5 %	km/h	5,5
3.02	Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	± 5 %	km/h	4
3.06	Tragfähigkeit in der Ebene		kg	500
3.15	% Steigung Max mit last *		%	30
3.38	* Tragfähigkeit ist abhängig von der Steigung, Art von Boden und Betriebszeit			

Art der Fahrsteuerung		Toleranz	M.E.	.
4.01	Bedienung			Schwenkachse
4.02	Steuerart bei Betrieb			Gasgriff

Batterien - Spezifikationen		Toleranz	M.E.	.
5.01	Akkus			2
5.02	Akkus Typ			Traktions- Antriebsbatterien
5.03	Batteriespannung		V	12
5.04	Nennkapazitat 5h		Ah	72
5.05	Nennkapazitat 20 h		Ah	96
5.06	Batteriegewicht		kg	25

Batterien - Spezifikationen		Toleranz	M.E.	.
5.11	Akkus			2
5.12	Akkus Typ			AGM Antriebsbatterien
5.13	Batteriespannung		V	12

5.14	Nennkapazitat k5		Ah	50
5.15	Nennkapazitat k20		Ah	70
5.16	Batteriegewicht		kg	22

	verfügbare Ladegeräten	Toleranz	M.E.	.
6.40	Standardspannung		V	220/240
6.41	Multi-Voltage-Ladegerät		V	110/240
6.42	Stecker			im Einsatz in das Bestimmungsland

	Standard Ladegerät - Spezifikationen	Toleranz	M.E.	.
6.01	Ladegerät			Extern - Hochfrequenz
6.02	Eingangsstrom		V	230
6.03	Eingangsfrequenz		Hz	50-60

	optional Ladegerät - Spezifikationen	Toleranz	M.E.	.
6.14	Ladegerät für AGM Akkus von		A	50/70
6.19	**Weitere mit dem Standard-Batterieladegerät identische Spezifikationen und Funktionsweisen			

	Motor	Toleranz	M.E.	.
7.03	Motor			Elektrisch
7.04	Strom			Gleichstrom
7.05	Motorspannung		V	24

	Technische Daten	Toleranz	M.E.	.
8.01	Getriebe			Mechanisch
8.02	Getriebe-Schmierung			im Ölbad
8.05	Antrieb			Frontantrieb
8.06	Betriebsbremse			elektronisch
8.08	Feststellbremse			Elektro-mechanisch
8.09	Kippeinrichtung			halbautomatisch/ elektronisch

	Gewicht	Toleranz	M.E.	.
9.01	Gewicht ohne Batterien		kg	82
9.08	Eigengewicht inkl.Traktions- Antriebsbatterien 72/96A		kg	132
9.09	Eigengewicht inkl. 50/70A AGM Akkus		kg	126

	Abmessungen	Toleranz	M.E.	.
10.01	Länge		mm	1421
10.02	Breite		mm	785
10.03	Höhe Lenker/Deichsel		mm	946
10.08	Ladeflächehöhe		mm	446
10.14	Radstand		mm	628
10.15	Wendekreis		mm	2400
10.50	**Für weitere Info klicken sie auf tech.Zeichnungen			

Standard-Räder		Toleranz	M.E.	.
11.01	Antriebsräder			2
11.03	Schwenkräder			1
11.05	Bereifung			Luftreifen
11.07	Antriebsrädern Profil			Traktor Reifen
11.11	Schwenkräder Profil			mit Rillenprofil
11.13	Antriebsrädern Abmess.			16-6.50-8"
11.17	Schwenkräder Abmess.			13-5.00-6"
11.25	Reifendruck		bar	1.2 / 1.6

Bereifung (schmale Ausführung)		Toleranz	M.E.	.
11.61	Bereifung			Luftreifen
11.63	Antriebsrädern Typ			Traktor Reifen
11.68	Antriebsrädern Abmess.			4.00-8"

AUTORISIERTEN HÄNDLER

LADEN

DE

Zallys®

... the passion for moving

DUMPER JET L

LADEN

LANDWIRTSCHAFT, TIERZUCHT & WEINGÜTER

BAUTECHNIK

DUMPER JET L

UL CERTIFIED SAFETY US-CA AU6337

CE CERTIFIED

5 KM/H (3,1 MPH)

500 KG (1.102 LB)

2,7 M (98,4 '')

Das ist ein elektrischer Schubkarren für Arbeiten, die maximum Ladung 500Kilos benötigen.

Sein starker Stahl lackiert mit Pulver Rahmen, der richtigen Ausgleich zwischen Räder und Ladung, die sorgfältige Planung, geben Sicherheit im Gebrauch und vor- und zurückfahren Bequemlichkeit.

Das halbautomatische Umkippen des Korbwagens ist von einem elektronischen System vor und ruckwaertsgang geholfen, mit einem Knopf Gaspedal, das das Ausladen bequem und sicher macht.

Das erlaubt auch in geschlossenen Räumen zu arbeiten, in Anlehnung an die akustische Verschmutzung und Abgas Normative. Dumper Jet hat einen Sicherheit Hebel, der kann nur von Fachkräfte benutz sein, on/off Schlüsseln. Es hat auch eine Notfallabstellung, Anzeiger für die Batterie Ladung, akustisches Signal für die Wiederladung, und eine Steckdose für eine einfache Verbindung zum Batterieladegeraet.

Der 1000W Motor hat eine elektromagnetische Bremse, die in Sicherheit das Gleiten des Fahrzeugs auf die Rampe mit 30% Neigung vermeiden kann. Die Olbad Getriebe brauchen keine Wartung und das Fahrzeug ist einfach waschbar, ohne Kurzschlussen zu verursachen, dank dem Kontroller und der Leitung Kabel, die in hermetischem Raum enthalten sind.

Das Umkippen System gibt die Möglichkeit verschiedenen Typs von Zubehör zusammenzusetzen und zu wechseln.

Alle unsere Produkte sind nicht nur CE zertifiziert. Mehr als 80% unserer Produktpalette verfügen über die UL Kennzeichnung , die ihre Eignung für die geltenden Normen in Bezug auf ihre potenzielle Risiko von Feuer, mechanische Gefahren und elektrisch Schock zertifiziert.

TRAGFÄHIGKEIT

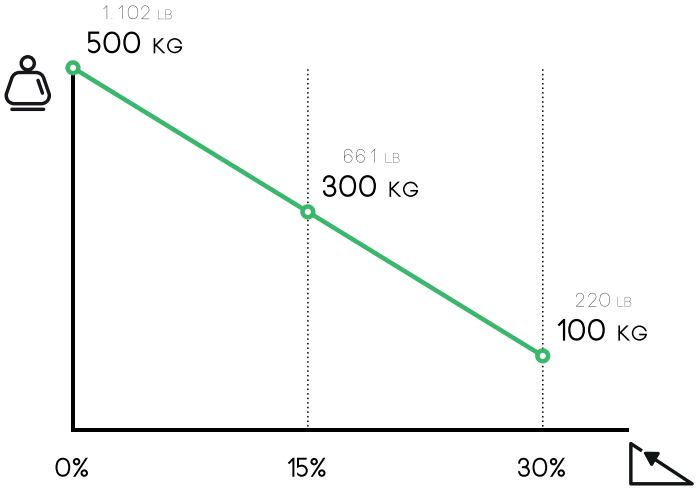

BELIEBTESTEN ZUBEHÖRTEILE

VERZINKT WANNE 270 L

PLATTFORM 750X1020XH230 MM



50/70A AGM BATTERIEN

KIT REIFEN UND SCHNEEKETTEN

DUMPER JET L

ERHÄLTLICHE ZUBEHÖRTEILE

PLATTFORMEN MULDEN

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN:

www.zallys.com

AUTORISIERTEN HÄNDLER

Zallys
the passion for moving
Via Palazzina, 1 - 36030 Sarcedo (VI) - ITALY | Contacts: sales@zallys.com

© 2016 Zallys srl - All rights reserved. The Zallys logo and other tradem arks designated with the symbol "®" are trademarks of Zallys Company registered in Italy and/or other countries. Zallys Company's products are sold and serviced through subsidiaries of Zallys Company and distributors.

Zallys®

...the passion for moving

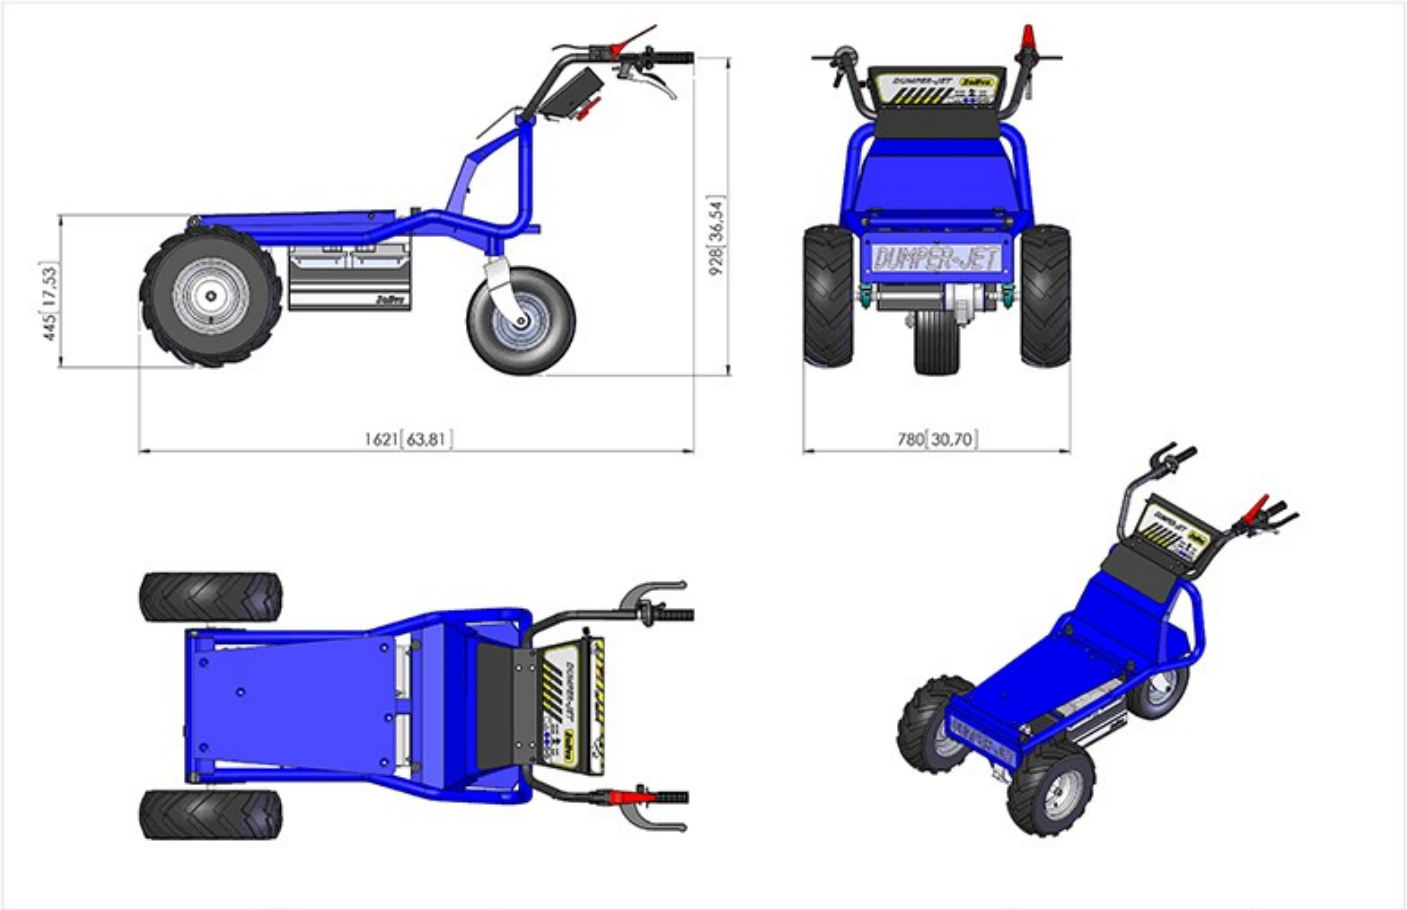

Zallys	TABLE: Z110.700	Dumper-Jet L	Unit: mm / [inch]	1:10

Kennzeichen		Toleranz	M.E.	.
1.01	Artikel Nr.			Z110.721-11===
1.02	Artikel Name			DUMPER-JET L
1.03	Hersteller			ZALLYS
1.04	Bedienung			Gehgerät
1.05	Antrieb			Elektro
1.06	UL Zertifizierung			
1.07	CE Zertifizierung			
1.08	Systemspannung		V	24
1.09	Nennleistung		kW	1

Chassis-Daten		Toleranz	M.E.	.
1.80	Fahrzeuggestell aus			Stahl
1.82	Korrosionsschutz Behandlung (nur auf Kundenanfrage lieferbar)			Kataphorese
1.83	Endbehandlung			Polyester-Pulverbeschichtung

Sicherheit		Toleranz	M.E.	.
2.01	Sicherheits (Totmann-Griff,usw.)			Sicherheitshebel
2.05	Bediener Schutzvorrichtung			Lenker Handprotektoren
2.06	Stromunterbrechung / Not-Halt			Abnehmbare Stromanschluss
2.11	Fahrsteuerung			Rastfunktion Schalter

Leistungsdaten		Toleranz	M.E.	.
3.01	Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts	± 5 %	km/h	5,5
3.02	Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	± 5 %	km/h	4
3.06	Tragfähigkeit in der Ebene		kg	500
3.15	% Steigung Max mit last *		%	30
3.38	* Tragfähigkeit ist abhängig von der Steigung, Art von Boden und Betriebszeit			

Art der Fahrsteuerung		Toleranz	M.E.	.
4.01	Bedienung			Schwenkachse
4.02	Steuerart bei Betrieb			Gasgriff

Batterien - Spezifikationen		Toleranz	M.E.	.
5.01	Akkus			2
5.02	Akkus Typ			Traktions- Antriebsbatterien
5.03	Batteriespannung		V	12
5.04	Nennkapazitat 5h		Ah	72
5.05	Nennkapazitat 20 h		Ah	96
5.06	Batteriegewicht		kg	25

Batterien - Spezifikationen		Toleranz	M.E.	.
5.11	Akkus			2
5.12	Akkus Typ			AGM Antriebsbatterien
5.13	Batteriespannung		V	12

5.14	Nennkapazitat k5		Ah	50
5.15	Nennkapazitat k20		Ah	70
5.16	Batteriegewicht		kg	22

verfügbare Ladegeräten		Toleranz	M.E.	.
6.40	Standardspannung		V	220/240
6.41	Multi-Voltage-Ladegerät		V	110/240
6.42	Stecker			im Einsatz in das Bestimmungsland

Standard Ladegerät - Spezifikationen		Toleranz	M.E.	.
6.01	Ladegerät			Extern - Hochfrequenz
6.02	Eingangsstrom		V	230
6.03	Eingangsfrequenz		Hz	50-60

optional Ladegerät - Spezifikationen		Toleranz	M.E.	.
6.14	Ladegerät für AGM Akkus von		A	50/70
6.19	**Weitere mit dem Standard-Batterieladegerät identische Spezifikationen und Funktionsweisen			

Motor		Toleranz	M.E.	.
7.03	Motor			Elektrisch
7.04	Strom			Gleichstrom
7.05	Motorspannung		V	24

Technische Daten		Toleranz	M.E.	.
8.01	Getriebe			Mechanisch
8.02	Getriebe-Schmierung			im Ölbad
8.05	Antrieb			Frontantrieb
8.06	Betriebsbremse			elektronisch
8.08	Feststellbremse			Elektro-mechanisch
8.09	Kippeinrichtung			halbautomatisch/ elektronisch

Gewicht		Toleranz	M.E.	.
9.01	Gewicht ohne Batterien		kg	83
9.08	Eigengewicht inkl.Traktions- Antriebsbatterien 72/96A		kg	133
9.09	Eigengewicht inkl. 50/70A AGM Akkus		kg	127

Abmessungen		Toleranz	M.E.	.
10.01	Länge		mm	1621
10.02	Breite		mm	785
10.03	Höhe Lenker/Deichsel		mm	946
10.08	Ladeflächehöhe		mm	446
10.14	Radstand		mm	828
10.15	Wendekreis		mm	2600
10.50	**Für weitere Info klicken sie auf tech.Zeichnungen			

Standard-Räder		Toleranz	M.E.	.
11.01	Antriebsräder			2
11.03	Schwenkräder			1
11.05	Bereifung			Luftreifen
11.07	Antriebsrädern Profil			Traktor Reifen
11.11	Schwenkräder Profil			mit Rillenprofil
11.13	Antriebsrädern Abmess.			16-6.50-8"
11.17	Schwenkräder Abmess.			13-5.00-6"
11.25	Reifendruck		bar	1.2 / 1.6

Bereifung (schmale Ausführung)		Toleranz	M.E.	.
11.61	Bereifung			Luftreifen
11.63	Antriebsrädern Typ			Traktor Reifen
11.68	Antriebsrädern Abmess.			4.00-8"